


Aufbauset 06 | 2500

Aufbauset 06 jetzt kaufen ? 5 Jahre Garantie ? Kostenloser Versand ? Höchste Qualität ? Fachberatung ? 720596

Artikelnummer 720596-003

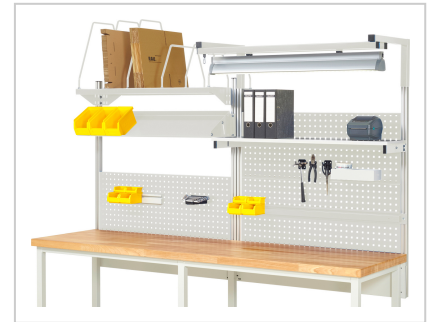

Beschreibung

- 2 x Befestigungssatz (Querträger) mit 4 System-Stützen (ergibt Systembreite 2x1250 mm).
- 3 x Lochplatte B1165 x H450 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- 1 x Neigbare Metallablage B1165 x T300 mm; allseitige Aufkantungen.
- 1 x Halteschiene B1165 mm für Aufnahme von Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich) und/oder Energieleiste.
- 1 x Kartonagenmagazin B1165 x T600 mm; Melaminharzbeschichtete Platte mit Montagekonsolen und vorne sowie hinten angebrachtem C-Profil zu variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen. Steckbügel 3 x H300 mm und 3 x H500 mm. Positionierung zwischen die System-Stützen mit Verschiebemöglichkeit +/- 125 mm auf den Montagekonsolen.
- 1 x Flachbildschirmhalter mit Montageadapter für Lochplatte (VESA MIS-D 75/100).
- 1 x Etagenbord B1250 x T300 mm; melaminharzbeschichtete Platte.
- 1 x Auslegerpaar T550 x H300 mm für Aufnahme von Laufschiene/Montageschiene (max. 2 Stück).
- 2 x Laufschiene/Montageschiene B1000 mm für Aufnahme von Beleuchtungsleiste und/oder Laufwagen mit Karabiner.
- 1 x Laufwagen mit Karabiner für Aufnahme von Federzug, Balancer, etc.
- 1 x Arbeitsplatzleuchte B1190 mm; Langfeldleuchte mit Lamellenraster und Reflektor. Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker. Elektronisches Vorschaltgerät (EVG). Schutzart IP20. 2x24 Watt.
- Einbauhöhe der Anbauelemente innerhalb der System-Stützen verstellbar.
- Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Arbeitsplatte an den Systemunterbau angebracht. Die 2 System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden mittels Nutensteinen an den Befestigungssatz (Querträger) angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Arbeitsplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der Arbeitsplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Arbeitsplatte). Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profillinne, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.
- Die 4 System-Stützen werden links und rechts außen sowie mittig angeschraubt, so dass 2 Systemfelder in der Systembreite 1250 mm entstehen. Nutzhöhe 1130 (ab Oberkante Arbeitsplatte).
- Gesamtbelastbarkeit max. 100 kg
- Belastbarkeit max. 30 kg je Anbauelement
- Geeignet für: Arbeitstische Serie Jerry und Tom, Werkstische Serie 900, Werkbänke Serie 8000, Werkbänke Serie 7000, Schwerlastwerkbänke, Fahrbare Werkbänke Serie 8000, Werkbänke mit Fahrgestell Serie 8000, Schubladenschränke Serie 7000, Montagewagen Serie 7000, Elektrisch Höhenverstellbare Arbeitsplätze Serie adlatus 300 und 600.
- Montage an: Systemunterbau
- Aufnahme von: Anbauelemente (System-Zubehör)

Eigenschaften


Breite 2500 mm

Reinhold P. Gerner GmbH
Wiesfleckenstraße 6
72336 Balingen-Frommern
Tel. +49 7433 14077-0
E-Mail: info@werkbank360.de
werkbank360.de

Geschäftsleitung: Bernd Rau
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart
HRB 724257
USt.-IdNr. DE814906224

Sparkasse Zollernalb:
BIC SOLADES1BAL
IBAN: DE45 6535 1260 0134 1257 96
Landesbank Baden-Württemberg:
BIC SOLADEST600
IBAN: DE53 6005 0101 0004 7629 66

Detailbilder

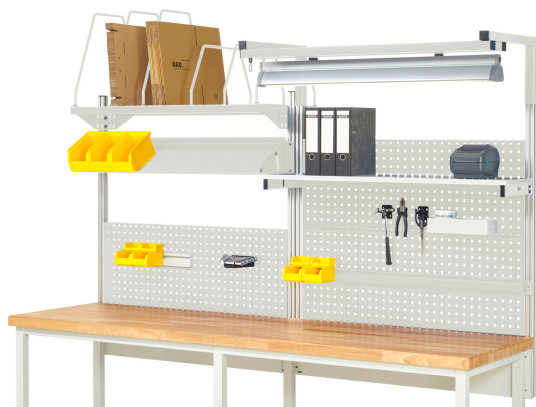

Reinhold P. Gerner GmbH
Wiesfleckenstraße 6
72336 Balingen Frommern
Tel. +49 7433 14077-0
E-Mail: info@werkbank360.de
werkbank360.de

Geschäftsleitung: Bernd Rau
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart
HRB 724257
USt.-IdNr. DE814906224

Sparkasse Zollernalb:
BIC SOLADES1BAL
IBAN: DE45 6535 1260 0134 1257 96
Landesbank Baden-Württemberg:
BIC SOLADEST600
IBAN: DE53 6005 0101 0004 7629 66