

Arbeitstisch Serie adlatus 150 | 1250 | 800 mm

Ergonomischer Arbeitstisch mit EGB-Melaminharz ? Elektrische Höhenverstellung
? Standfest & flexibel! ? Jetzt entdecken!

Artikelnummer 720568-005




Beschreibung

- Arbeitsplatte mit EGB-Melaminharzbeschichtung, Stärke 28 mm (volumenleitfähig).
- Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Ableitwerte nach EN61340, Abriebfestigkeit Klasse 3A, Kratzfestigkeit N>1,5, Fleckunempfindlichkeit Stufe ? 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin), Rissanfälligkeit Stufe ? 3, Verhalten gegenüber Zigaretteglut Grad 3, Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus volumenleitfähiger Spanplatte, allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
- Unterkonstruktion inklusive Rahmen unter der Platte in den Abmessungen, B1240 x T750 x H700-1100 mm.
- 2 Hubsäulen zur stufenlosen elektrischen Höhenverstellung per Knopfdruck. Nivellierbare Füße sichern einen festen Stand durch eine millimetergenaue Anpassungsmöglichkeit an den Boden.
- Der integrierte Linearantrieb sichert auch bei asymmetrischer Belastung eine synchrone Verstellung der Arbeitshöhe. Der Stromverbrauch im Standby-Modus beträgt lediglich 0,1 Watt.
- Für mehr Flexibilität kann der Tisch mit einer Akkubox betrieben werden, um eine permanente Anbindung an das Stromnetz zu vermeiden. Dies wird vor allem dann empfohlen, wenn der Tisch mit Rollen ausgestattet wird.
- Bitte beachten Sie, dass bei Arbeitstischen mit der Traglast 150 kg maximal zwei Zubehörelemente verwendet werden können.

Eigenschaften

Ablageboden	ohne Ablageboden
Höhe bis	1120 mm
Mobilität	stationär
Plattenart	EGB-Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung (volumenleitfähig)
Höhe von	720 mm
Plattenstärke	28 mm
Breite	1250 mm
Flächenlast stationär	150 kg
Tiefe	800 mm


Detailbilder



Reinhold P. Gerner GmbH
Wiesfleckenstraße 6
72336 Balingen Frommern
Tel. +49 7433 14077-0
E-Mail: info@werkbank360.de
werkbank360.de

Geschäftsleitung: Bernd Rau
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart
HRB 724257
USt.-IdNr. DE814906224

Sparkasse Zollernalb:
BIC SOLADES1BAL
IBAN: DE45 6535 1260 0134 1257 96
Landesbank Baden-Württemberg:
BIC SOLADEST600
IBAN: DE53 6005 0101 0004 7629 66

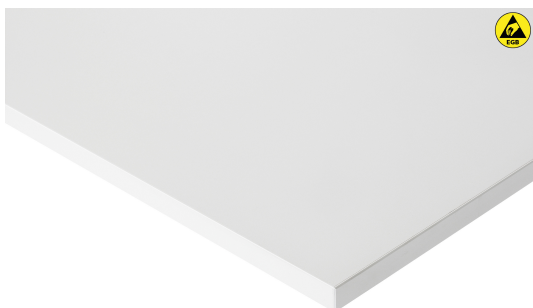

Reinhold P. Gerner GmbH
Wiesfleckenstraße 6
72336 Balingen Frommern
Tel. +49 7433 14077-0
E-Mail: info@werkbank360.de
werkbank360.de

Geschäftsleitung: Bernd Rau
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart
HRB 724257
USt.-IdNr. DE814906224

Sparkasse Zollernalb:
BIC SOLADES1BAL
IBAN: DE45 6535 1260 0134 1257 96
Landesbank Baden-Württemberg:
BIC SOLADEST600
IBAN: DE53 6005 0101 0004 7629 66