

Gruppenwerkbank | Teilauszug 90 % | 40 mm | Standard

Werkbank mit 6 Unterbau-Containern ? Rollengelagerte Schubkästen ? Zentralverschluss ? Ergonomisch & sicher ? Jetzt entdecken!



Artikelnummer 720192-002

Beschreibung

- Arbeitsplatte Buche-Massiv, Stärke 40 mm.
- 6-Eck-Arbeitsplatte (2-teilig, inklusive Plattenverbinder und Beschläge), Kantenlänge 1350 mm, Eckmaße 2700x2340 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar.
- Systemunterbau, H800 mm.
- 12-Fuß Gestell mit sechs Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten.
- Energieaufsatz, Höhe 145 mm.
- Buche-Massiv-Abdeckplatte (Stärke 25 mm).
- Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Absicherung des Energiekanals bauseits erfolgen muss.
- Komplett verdrahtet und geerdet, gem. den Normen: DIN VDE 0113-1 - Endprüfung nach Maschinenrichtlinie, DIN EN 60529 (VDE 0470-1) - Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) - IP40, DIN EN 61140 (VDE 0140-1) - Schutzklasse I.
- Medienaufsatz inklusive Anschlussleitung 09-AL400V (beinhaltet 5-poliges Anschlusskabel mit Stecker) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung.
- Anschlussleitung: Kabelquerschnitt je Ader 2,5 mm²; Gesamtbelastung bis 10,5 kW.
- Alle 6 Seiten des Medienaufsatzes sind wie folgt bestückt (jeweils von links nach rechts):
- 1x Einbaumodul 09-EM200-230V-2DE: Modul mit 2xSteckdose mit Klappdeckel 230V / 16A (für Land/Stecker: Deutschland / Typ F).
- 1x Einbaumodul 09-EM100-400V: Modul mit Drehstrom-Steckdose mit Klappdeckel 400V / 16A.
- 1x Einbaumodul 09-EM100-LUFT: Modul mit Druckluft-Schnellkupplung G1/4", NW 7.2 Messing.
- 1x Einbaumodul 09-EM100: Modul ohne Bestückung als Blindabdeckung.
- Einbaumodule gem. den Richtlinien: 2001-95-EG - Allgemeine Produktsicherheit, 2006-42-EG – Maschinenrichtlinie, 2011-65-EU - Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, 2011-35-EU - Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
- Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Medienaufsatz nicht geöffnet werden darf und jede Seite des Medienaufsatzes einer Leistungslimitierung von max. 16A unterliegt.

Eigenschaften

Ablageboden	ohne Ablageboden
Flächenlast stationär	750 kg
Mobilität	stationär
Tiefe	2340 mm
Plattenart	Buche-Massiv-Platte
Breite	2700 mm
Plattenstärke	40 mm
Schubladenzahl	12
Auszugsart	Teilauszug 90 %
Höhe	840 mm


Reinhold P. Gerner GmbH
Wiesfleckenstraße 6
72336 Balingen-Frommern
Tel. +49 7433 14077-0
E-Mail: info@werkbank360.de
werkbank360.de

Geschäftsleitung: Bernd Rau
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart
HRB 724257
USt.-IdNr. DE814906224

Sparkasse Zollernalb:
BIC SOLADES1BAL
IBAN: DE45 6535 1260 0134 1257 96
Landesbank Baden-Württemberg:
BIC SOLADEST600
IBAN: DE53 6005 0101 0004 7629 66

Detailbilder

Image not found or type un

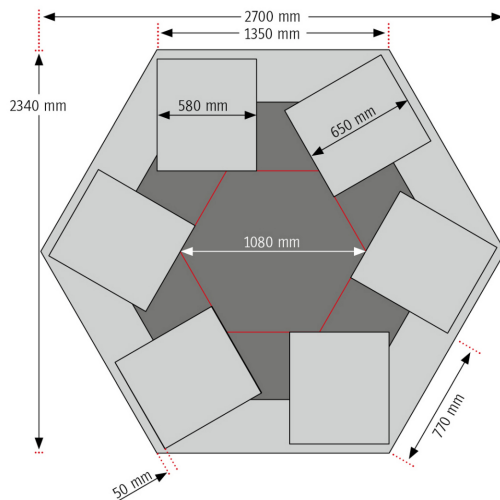

Reinhold P. Gerner GmbH
Wiesfleckenstraße 6
72336 Balingen Frommern
Tel. +49 7433 14077-0
E-Mail: info@werkbank360.de
werkbank360.de

Geschäftsleitung: Bernd Rau
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart
HRB 724257
USt.-IdNr. DE814906224

Sparkasse Zollernalb:
BIC SOLADES1BAL
IBAN: DE45 6535 1260 0134 1257 96
Landesbank Baden-Württemberg:
BIC SOLADEST600
IBAN: DE53 6005 0101 0004 7629 66